



Roller Blinds

Rollos mit 30 bis 80 mm
Wellendurchmesser

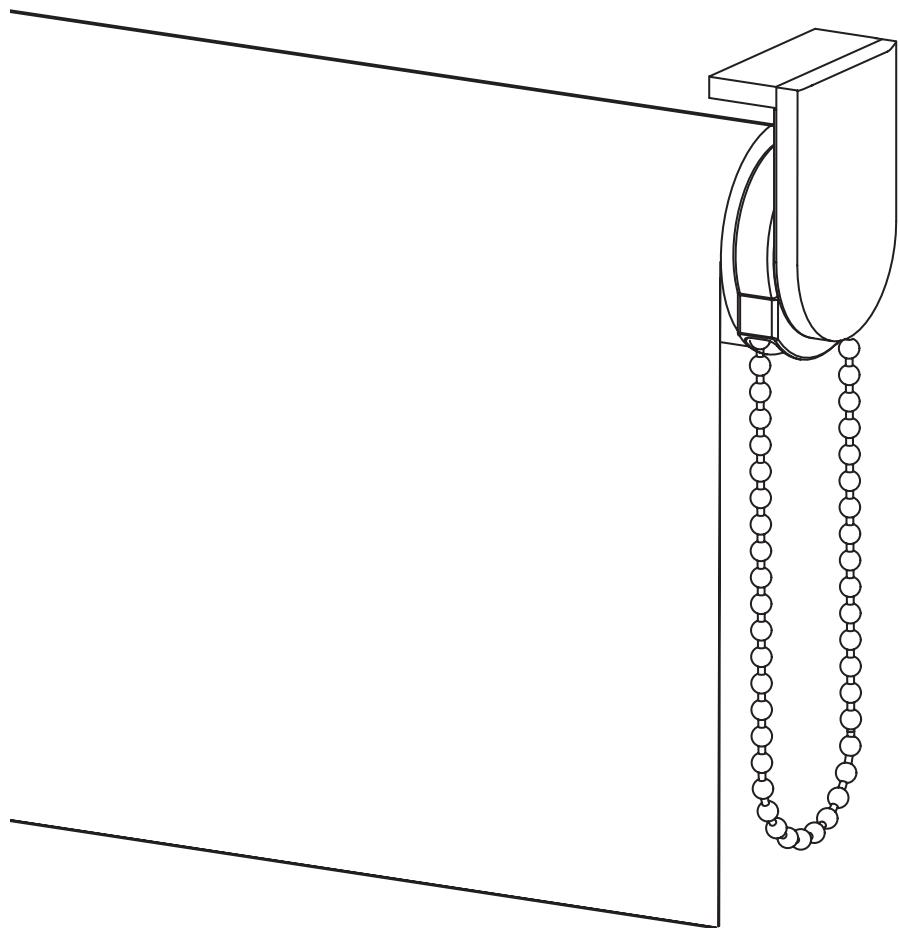


Ausführungen

Befestigungstyp

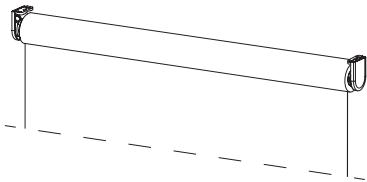


Universalträger

Lieferbar für Typ S, M und L
(Achtung: Nicht für Springmechanik)
Trägerfarben und Masse auf Seite 4

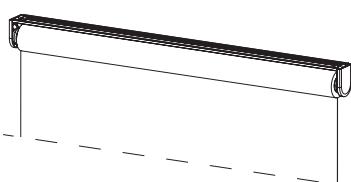

Montageprofil


Lieferbar für Typ S und M
Universalträger (Wand/Decke)
Mehr Info unter Zubehör, S.3

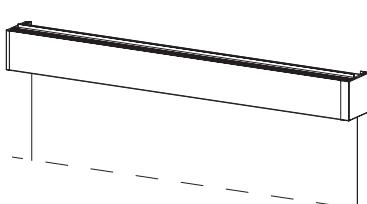

Kassette


Lieferbar für Typ S, M und L
Universalträger (Wand/Decke)
Mehr Info unter Zubehör, S.3

Abrollrichtung



Untergerollt


Lieferbar für alle Typen



Übergerollt

Lieferbar für alle Typen
ausser mit Kassette

Kettenausführung




Kette & Getriebe in Kunststoff
Weiss, Grau, Beige und Schwarz
500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750
& 2000 mm Bedienlänge endlos
Sonstige Längen mit Verbinder

Metallkette gegen Aufpreis


Kindersicherer Kettenstrecker für
Wandmontage gegen Aufpreis

Unterer Abschluss (für alle Typen)




Standard

Tunnel genäht/geschweisst
(Material-abhängig) mit
innenliegendem Fallstab



Fasson 30


Sichtbarer Rundstab
15 mm Durchmesser
Weiss oder Alufarbig



Fasson 40

25mm Aluleiste
Elox, gebürstet,
schwarz


Fasson 20



Fasson 20


50mm Holzlamelle
Farben laut Fächer

Unterer Abschluss (nur für Springrollo)




Zugsnur

Schnurfarbe angepasst
Schnurlänge nach Wahl
Unten mit Holzkugel



Lederzugband


Natur oder Schwarz
Länge ca. 80 mm



Stoffzugband


Bandfarbe angepasst
Länge nach Wahl
Zugring Weiss, Alu

Bei 5 Holzfarben in der
Kollektion M03 steht "FIT"
auf dem Etikett. Diese gibt
es mit farblich abgestimmten
Abdeckkappen aus Kunststoff



Zubehör

Montageprofil

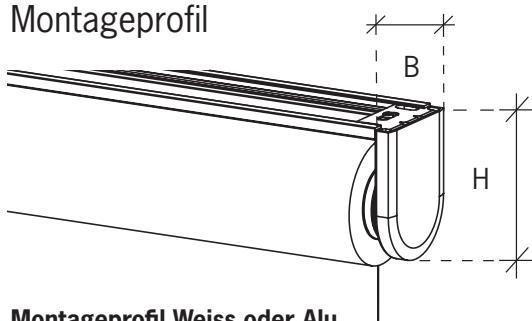


Montageprofil Weiss oder Alu

Für Typ S: B 44 x H 56 mm

Für Typ M: B 61 x H 78 mm

Kassette

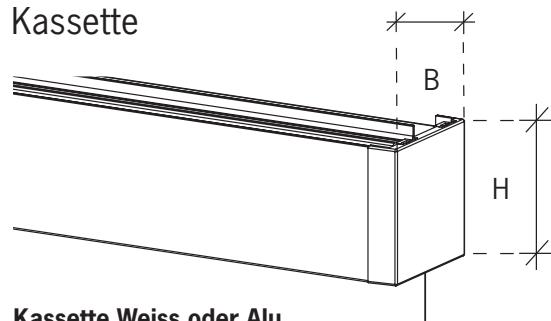


Kassette Weiss oder Alu

Für Typ S: B 71 x H 73 mm

Für Typ M: B 90 x H 90 mm

Für Typ L: B 121 x H 120 mm

Gekoppelte Rollos

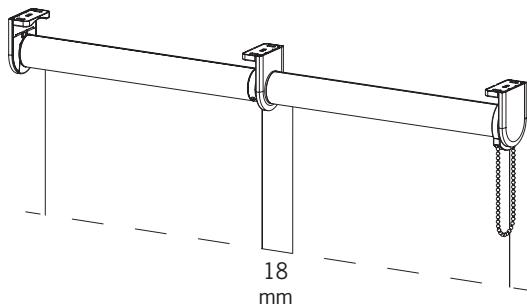

2 Rollos gekoppelt / Bedienung synchron


Für Kettenzug Typ M+L, Wellendurchmesser 40 - 80 mm

Lieferbar mit Standardträger oder Kassette

Trägerfarben und Masse laut Übersicht auf Seite 4

Kettenzug links oder rechts

Detail Verbindungsträger

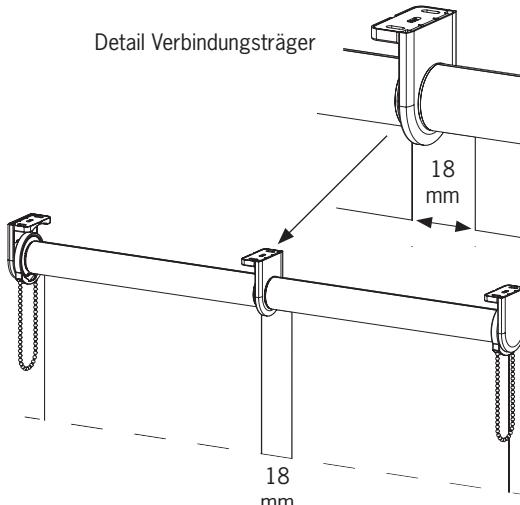

2 Rollos gekoppelt / Bedienung individuell


Für Kettenzug Typ M+L, Wellendurchmesser 40 - 80 mm

Lieferbar mit Standardträger oder Kassette


Trägerfarben und Masse laut Übersicht auf Seite 4

Kettenzug immer 1x links & 1x rechts


Motorisierung

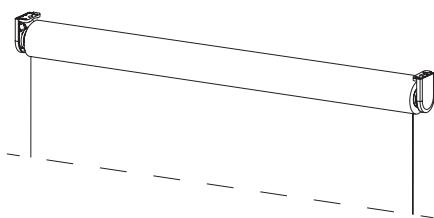

Hier gezeigt mit Standardträger

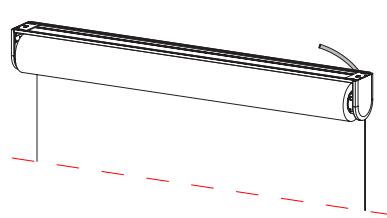

Hier gezeigt mit Montageprofil



Rollo mit Batteriemotor 12V

Für Typ S, Wellendurchmesser 30 mm

Lieferbar für Standardträger, Montageprofil oder Kassette

Technik links oder rechts in der Welle

Ladegerät für normale Steckdose wird separat bestellt

Rollo mit Motor 230V

Für Typ M+L, Wellendurchmesser 40 - 80 mm

Lieferbar mit Standardträger, Montageprofil oder Kassette

Technik links oder rechts in der Welle

Kabel für Direktanschluss ohne Trafo
Motor mit oder ohne Funkempfänger

Funkhandsender


15-Kanal Handsender für Motoren 12 & 230V

mit Funkempfänger.

Auch lieferbar: fix montierter Funkwand-schalter


Massen & Montage

Alle Angaben in mm

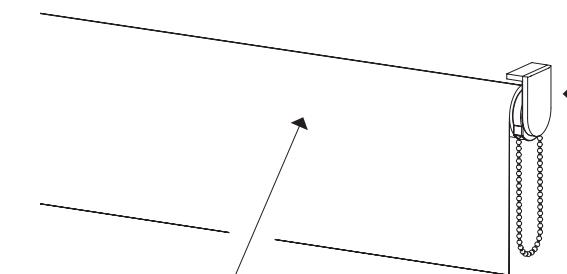

Trägermass	Welle mm	(S) 30	(M) 40-50	(L) 60-80
A (Höhe)		56	78	108
B (Breite)		43	62	86
C (Tiefe)		22	29	44


Kunststoffmechanismus mit Trägern aus lackiertem Aluminium in weiss, beige, hellgrau, anthrazit oder schwarz. 3 Größen (**Small**, **Medium**, **Large**) mit Abdeckkappen in 8 Ausführungen laut der Tabelle und Farbübersicht links auf dieser Seite.

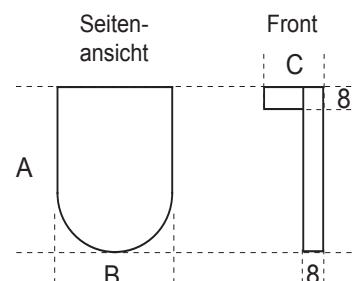


Abdeckkappen aus Kunststoff (Standard)




Abdeckkappen aus Alu und Stahl (Aufpreis)

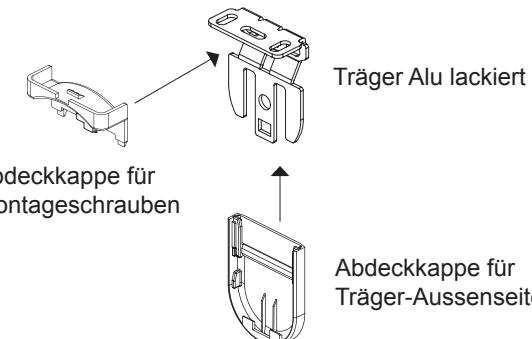

Montage an der Wand oder Decke

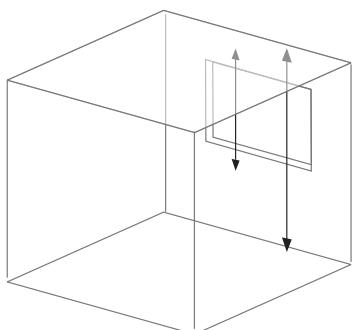


Messen Sie den Abstand von der Decke oder von einem Punkt an der Wand bis zu dem gewünschten unteren Punkt des Rollos. Geben Sie dieses Mass als Systemhöhe an.



Messen Sie den Abstand in der Breite zwischen 2 gewünschten Punkten an der Wand oder Decke. Geben Sie diese Breite als Systembreite an. Ziehen Sie 5mm von der lichten Breite ab falls das Rollo von Wand zu Wand platziert werden soll.

Nischenmontage

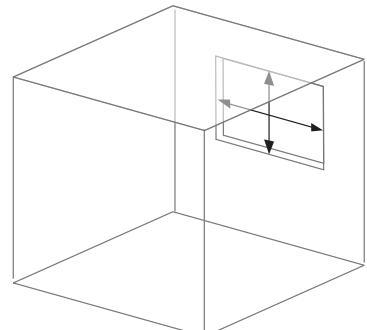

Messen Sie die lichten Massen der Nische aus. Ziehen Sie 5mm in der Breite ab und geben Sie dies als Systembreite an. Die Systemhöhe sollte identisch zu der lichten Höhe bestellt werden.