



Roller Blinds

30 till 80 mm rördiameter

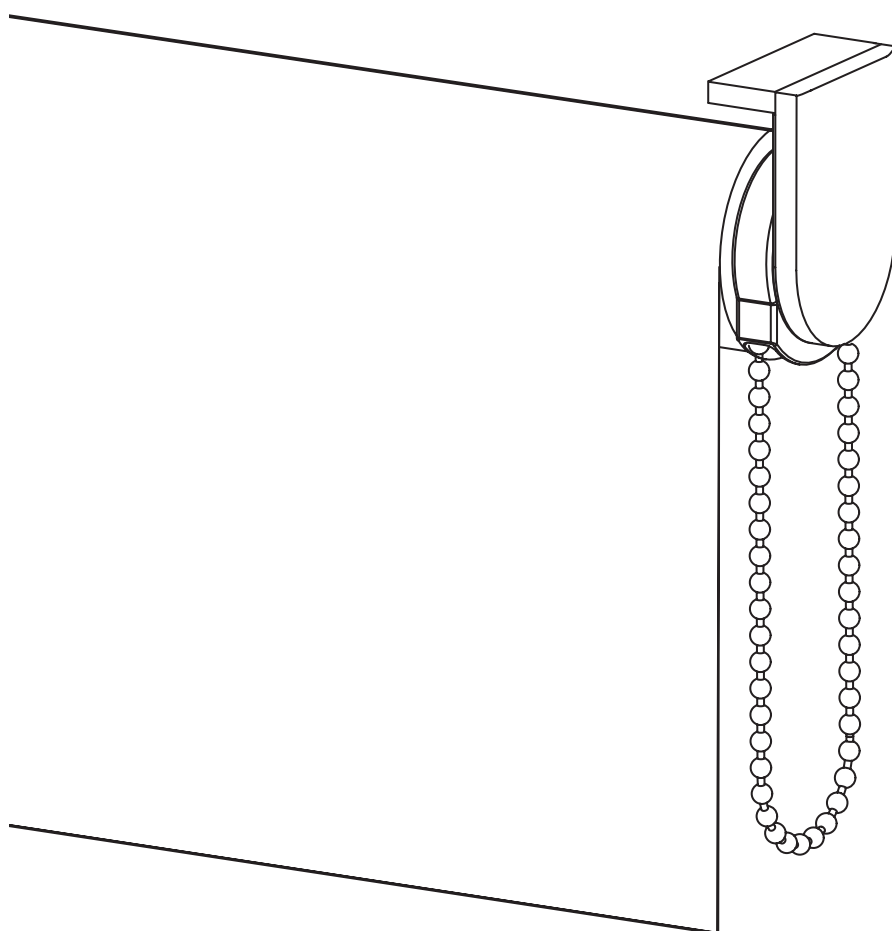


2: Utföranden

Typ av infästning

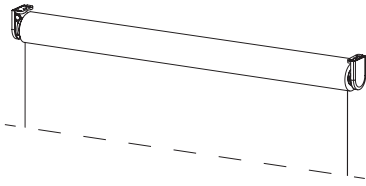


Universalbeslag

Finns till typerna S, M och L
(OBS! Inte i kombination med fjäder)
Beslagens färg & mått på sid. 4

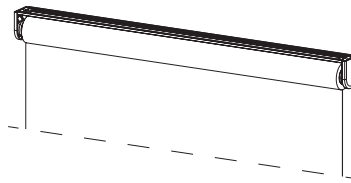

Monteringsprofil


Finns till typerna S och M
Universalbeslag till vägg & tak
Mer information på sidan 3

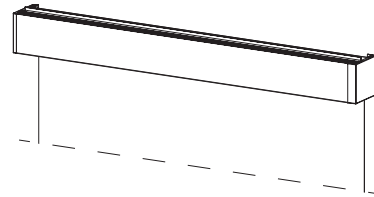

Kasset


Finns till typerna S, M och L
Universalbeslag till vägg & tak
Mer information på sidan 3

Rullriktning



Underrullad


Erbjuds till alla typer



Överrullad

Erbjuds till alla typer
förutom kasset


Utföranden med kulkedja



Mekanism i vit, ljusgrå, mörkgrå, svart eller beige plast. Ändlös kedja i vit, beige, ljusgrå eller svart plast med draglängd 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750 & 2000 mm. Övriga längder med kedjeskarv. Metalkedja mot tilläggskostnad.


Barnsäker kedjesträckare i plast för väggmontage mot tilläggskostnad.

Fasoneringar / Nedre avslut (för alla typer)




Standard

Sydd eller svetsad fäll
(beroende på textilkvalitet)
Fällkåpp i aluminium



Fasonering 30


Synlig rundstav
15mm diameter
Vit- eller alufärgad



Fasonering 40

25mm bred alulist
Alu eloxerad, borstad
eller svart & borstad


Fasonering 20



Fasonering 20


50mm trälamell
Se handkollektion

Fasoneringar / Nedre avslut (endast för fjädrullgardin)




P-lina (dragsnöre)

Snöret matchar väven
Längd enligt önskemål
Träkula 25mm diameter




Läderstropp

Svart eller naturfärgad
Längd ca. 80mm



Dragband i väv


Samma väv som rullgardin
Längd enligt önskemål
Ring vit, krom eller mässing

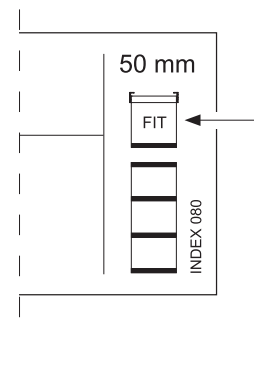

5 lamellfärger i Basswood-handkollektionen M03 är märkta "FIT" på etiketten. Det betyder att beslag med täckåpor i plast som matchar trälamellen finns.

3: Tillbehör

Monteringsprofil

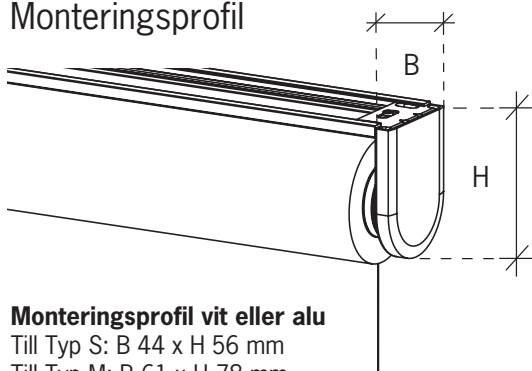


Monteringsprofil vit eller alu

Till Typ S: B 44 x H 56 mm

Till Typ M: B 61 x H 78 mm

Kassett

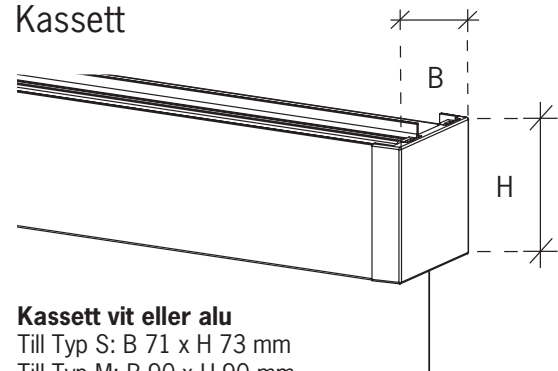


Kassett vit eller alu

Till Typ S: B 71 x H 73 mm

Till Typ M: B 90 x H 90 mm

Till Typ L: B 121 x H 120 mm

Kopplade rullgardiner

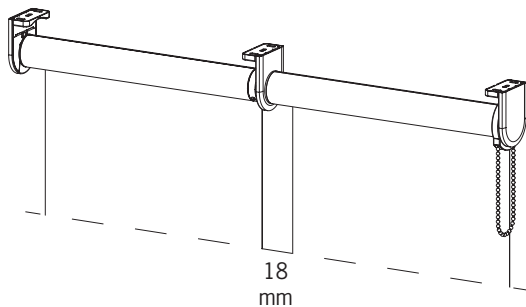

2 rullgardiner sammankopplade med synkront drag till vänster eller höger

Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm


Typ M med universalbeslag eller kassett

Typ L endast med universalbeslag

Detta utförande är även möjligt med motor

Detalj skarvbeslag

Obs! Skarvbeslagets kåpa finns endast i plast (se färgerna på sidan 4)

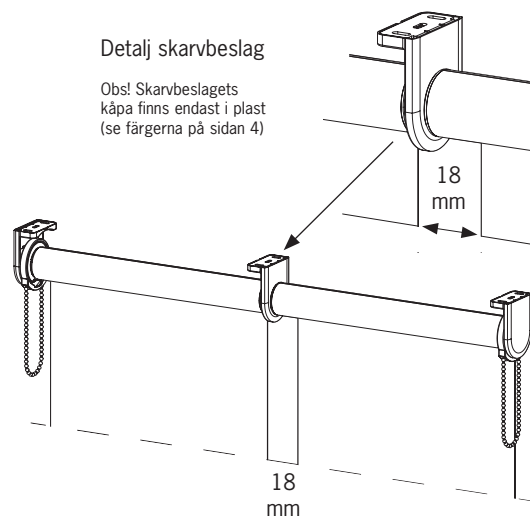


2 rullgardiner sammankopplade med separata drag, ett drag till vänster och ett till höger

Till kulkedja Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm


Typ M med universalbeslag eller kassett

Typ L endast med universalbeslag


Motorisering

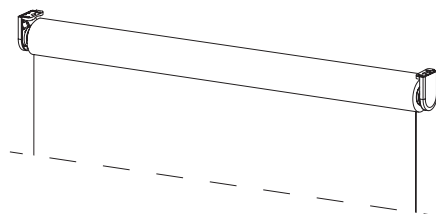

Här visad i utförande med universalbeslag

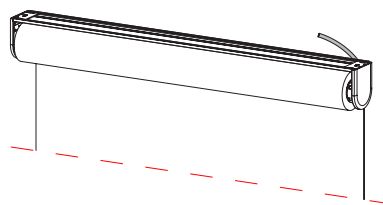

Här visad i utförande med monteringsprofil



Rullgardin med batterimotor 12V med inbyggd radiomottagare

Till typ S, rördiameter 30 mm

Kan kombineras med universalbeslag, monteringsprofil eller kassett

Motorn sitter till höger eller vänster i röret
Laddare med micro USB-stickkontakt på motorsidan, 3 meter laddningskabel och vanlig stickkontakt finns som tillbehör

Rullgardin med elektrisk motor 230V med eller utan inbyggd radiomottagare

Till Typ M+L, rördiameter 40 - 80 mm

Kan kombineras med universalbeslag, monteringsprofil eller kassett

Motorn sitter till höger eller vänster i röret
3 meter strömkabel för fast installation ingår
Ingen transformator behövs

Fjärrkontroll


15 kanaler

För motor 12 & 230V med radiomottagare.

Kan också levereras med trådlös 1-kanals väggbrytare


4: Mått och montering

Alla mått i mm

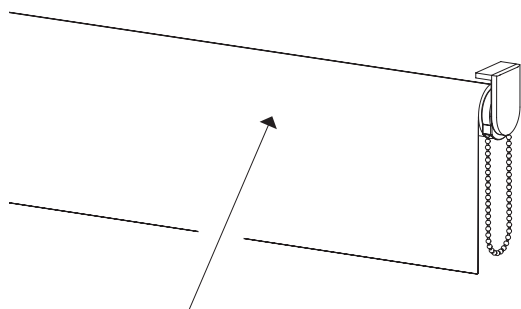

Plastmekanism med beslag i aluminium i vit, beige, ljusgrå, mörkgrå eller svart. 3 storlekar på beslagen (**S**mall, **M**edium, **L**arge) med 8 olika typer av kåpor enligt uppställningen längre ner på sidan.

Beslagens dimensioner	Rör mm	(S) 30	(M) 40-50	(L) 60-80
A (Höjd)		56	78	108
B (Bredd)		43	62	86
C ("Djup")		22	29	44

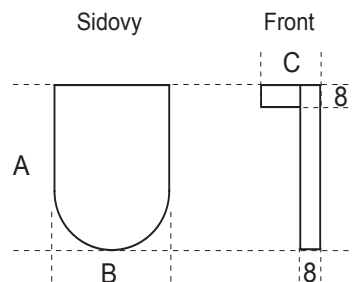


Plastkåpor (Standard)

Vit Beige Ljusgrå Mörkgrå Svart




Metallkåpor (mot tilläggskostnad)

Alu vit Rostfritt Alu grå




Täckkåpa för monteringskrav

Lackat aluminiumbeslag




Täckkåpa för beslagets sida

Montering i tak eller på vägg

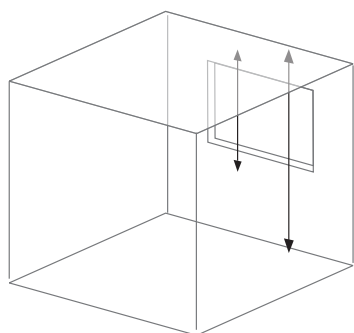


Mät avståndet från taket eller från en punkt på väggen ner till produktens önskade nederkant. Ange detta som systemhöjd. Alla rullgardiner levereras med en viss rullmån utöver systemhöjden.

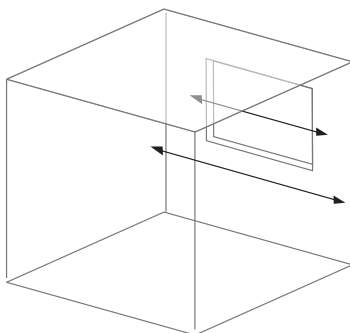

Mät önskad bredd på väggen eller i taket och ange som systembredd. Vi rekommenderar ett avdrag på 5mm om rullgardinen ska gå från vägg till vägg.

Montering i nisch

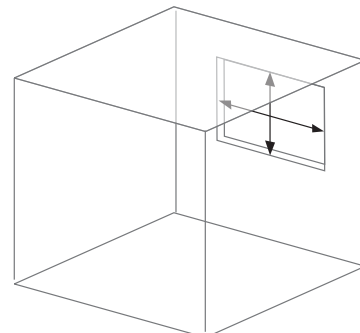

Ta stumma mått inne i nischen och dra av 5mm på bredden för systembredd. Vi rekommenderar att systemhöjden beställs identisk med nischens stumma höjd.