


VENETIAN BLINDS
ALUMINIUM & TRANSPARENT

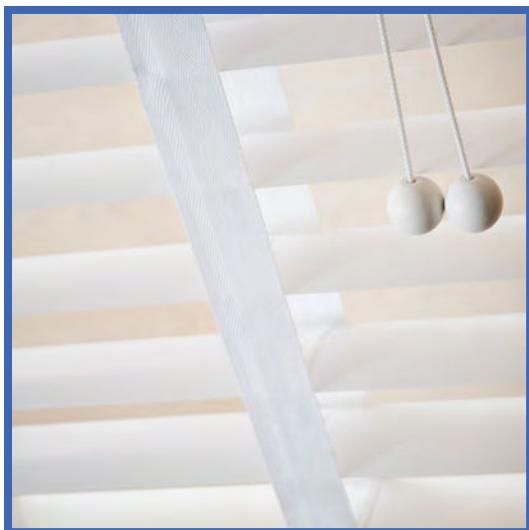

Technical Drawings

• Ausführungen mit 16, 25 & 35 mm Lamellenbreite

OBERLEISTE NR. 12



Zugschnur und Plexiwendestab
als Standardausführung




Kettengetriebe gegen Aufpreis
Kette erhältlich in Weiss & Grau




Oberleiste aus extrudiertem Aluminium
Abdeckkappen aus Kunststoff

Deckenträger
Farblich passend lackiert

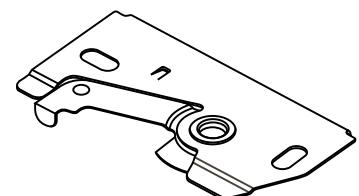



Universalträger für Wand/Deckenmontage
Farblich passend lackiert

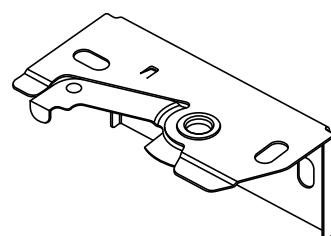


SEITENFÜHRUNG



Träger für Nischenmontage aus
transparentem Kunststoff

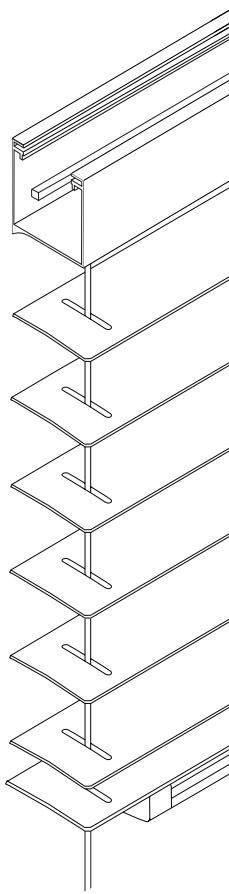

Träger für Wandmontage aus
transparentem Kunststoff




• Ausführungen mit 50 & 70 mm Lamellenbreite


OBERLEISTE NR. 32



Standardversion mit Leiterkordel.

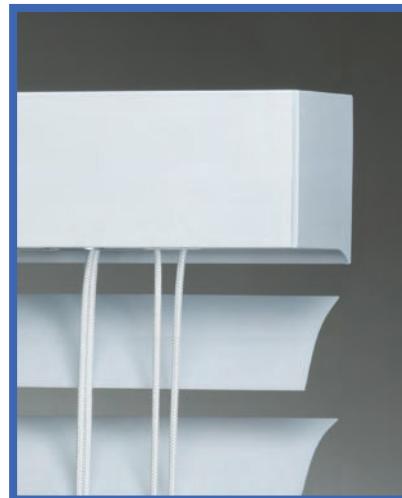

Oberleiste aus extrudiertem Alu.
Abdeckkappen aus Kunststoff.
Das Oberleistenprofil ist rückseitig
gewölbt um Lichteinfall zu verhindern.
Lamellen aus Aluminium oder licht-
durchlässigem Kunststoff.

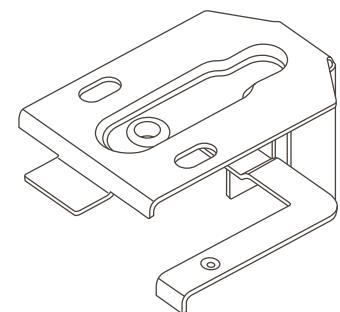

Universalträger für Wand/Decke
Farblich passend lackiert



Die Jalousien werden auch mit Leiterband angeboten.
Farbauswahl & Leiterbandbreiten in separater Tabelle.



"2 in 1" - Zwei Jalousien in durchgehender Oberleiste.
Die Lamellenpakete sitzen mit 5 mm Abstand.
Bedienung 1x links und 1x rechts.

MOTORIZIERUNG




230 V Motor wird mit Funkempfänger
angeboten. Das Foto zeigt Steuerung
mit Funkhandsender.

• Maße & Montage


OBERLEISTE NR. 12

Pakethöhen mit Oberleiste Nr. 12

Lamelle	Leiterkordel	Jalousienhöhe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
Alu 16 mm	2 mm	85	105	125	145	165
Alu 25 mm	2 mm	65	80	95	110	125
Alu 35 mm	2 mm	55	70	85	95	105

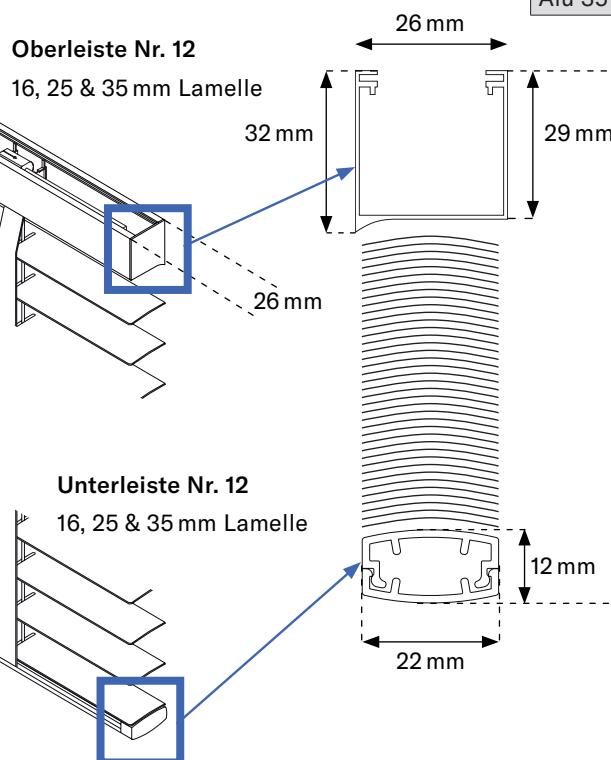


Pakethöjd

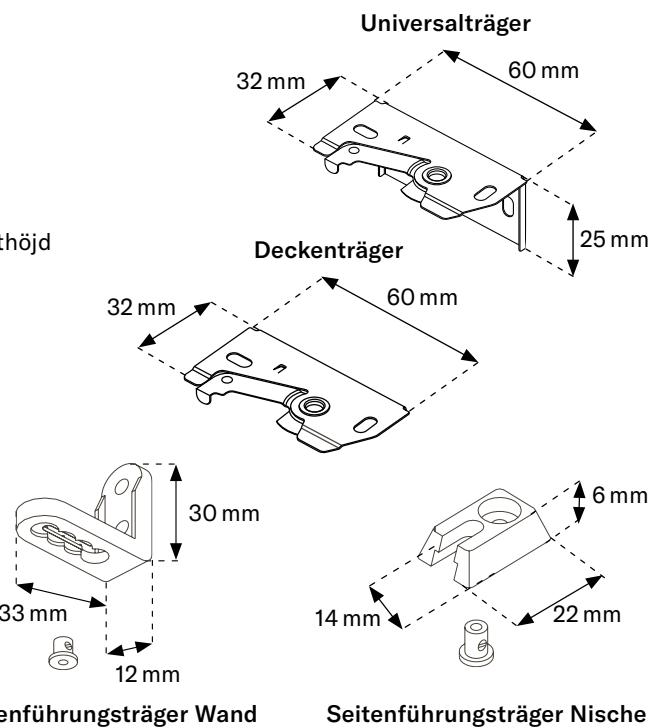

OBERLEISTE NR. 32

Pakethöhen mit Oberleiste Nr. 32

Lamelle	Leiterkordel, Leiterband	Jalousienhöhe in mm				
		1000	1500	2000	2500	3000
Alu 50 mm	2 mm	110	120	130	140	150
	10, 24, 38 mm	130	150	165	180	200
Alu 70 mm	2 mm	100	110	120	130	140
	10, 24, 38 mm	130	155	180	205	230
Trans 50 mm	2 mm	150	180	210	240	270
	10, 24, 38 mm	150	180	210	240	270
Trans 70 mm	2 mm	150	170	190	215	240

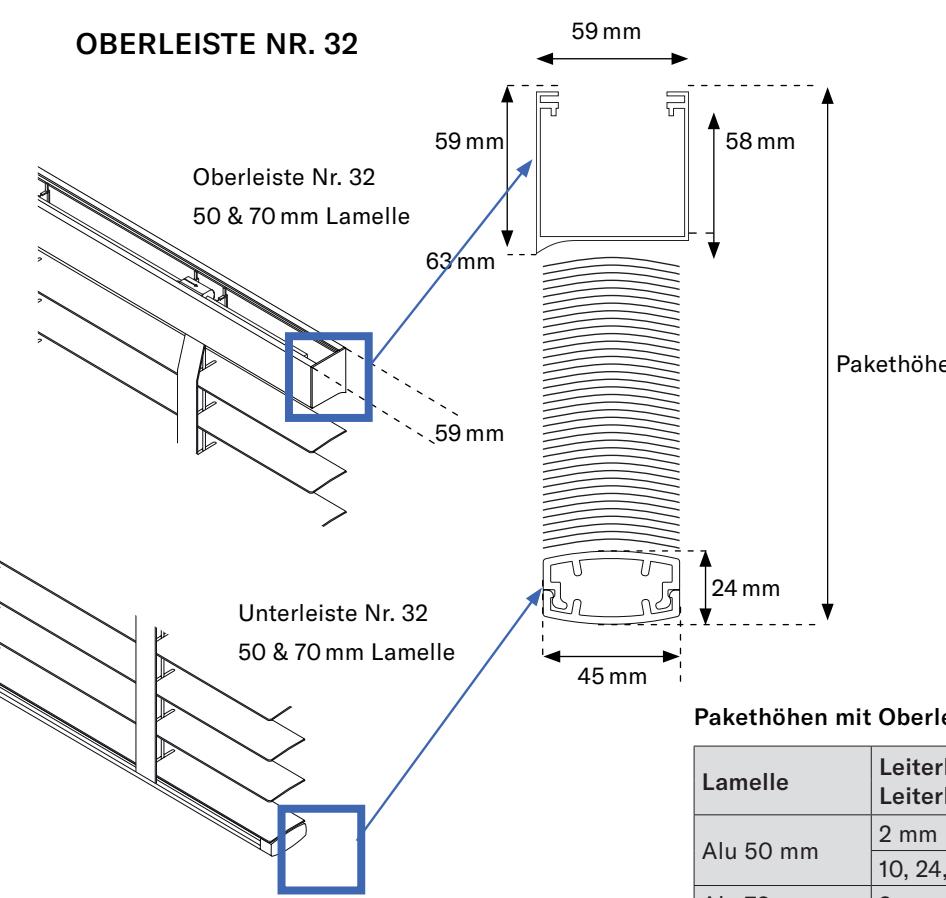

Universalträger